



DOBLE ESPACIDOR Modelo RGM2



Un riego
preciso



SMART16 :
Funcionamiento automático
con uso simple



Seguridad reforzada /
Mantenimiento fácil



acmar
On the road with you



Montado en camión 2 ejes.

Un riego preciso para sus tratamientos superficiales y bacheos

- ▶ Cisterna con aislamiento térmico de 4 000 litros
- ▶ Calentador directo con quemador automático (fuel)
- ▶ Bomba de ligante 35 m³/h calentada
- ▶ Rampa de riego de 3 m (dos extensiones), con apertura hidráulica
- ▶ Pulverizadores neumáticos desmontables en acero inoxidable, espacio de 125 mm (triple recubrimiento)
- ▶ Dosificación de 0,2 a 2 kg/m²
- ▶ Lanza de riego manual.

Un riego de gravilla de calidad

- ▶ Tolva de capacidad 4,5 m³
- ▶ Gravilladora con apertura hidráulica, anchura de trabajo de 3m (dos extensiones)
- ▶ Gravillas de 2 a 15 mm
- ▶ Dosificación de 2,5 a 12 l/m²
- ▶ Dispositivo para echar gravilla manualmente

▶ Opción:

- Gancho de remolque 3,5 toneladas o gran tonelaje


Seguridad / Mantenimiento

- ▶ Acceso al domo de llenado con una escalera asegurada
- ▶ Mantenimiento fácil pensado desde la concepción de la máquina
- ▶ Todos los elementos accesibles desde el suelo
- ▶ Limpieza automática sin ningún rechazo en el suelo

▶ Opción :

- Cámara trasera

Computadora : SMART16

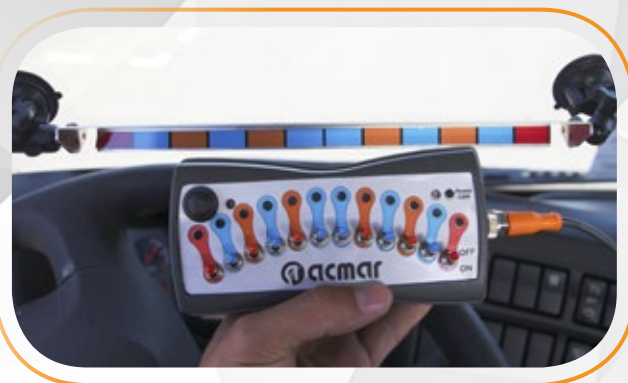

- ▶ Computadora tropicalizada SMART16 en cabina, con controles en un brazo ergonómico
- ▶ Programación de la dosificación de ligante
- ▶ Regulación automática de la velocidad de la bomba de ligante
- ▶ Abertura/Cierre individual de los pulverizadores y de las trampillas neumáticas de la gravilladora con control remoto
- ▶ Clasificación y seguimiento de los datos de las obras realizadas (superficie, dosificación, nombre de la obra...)
- ▶ Opción :
 - Dispositivo de selección de las zonas a bachear
 - Impresora



acmar
On the road with you

ZI Route de Chatelais • 53400 CRAON • FRANCE •
Tél. +33 (0)2 43 06 14 28 • Fax. +33 (0)2 43 06 00 00 • info@acmar.fr • www.acmar.fr