



CISTERNA ASFALTICA AUTOMÁTICA Tipo E.L.I.T.H o T.L.



Calidad de riego óptima



Driv'ER² :
Funcionamiento automático / Seguimiento preciso de obra



Seguridad reforzada / Mantenimiento fácil

La experiencia y la alta tecnología para sus tratamientos superficiales...

Montado sobre camión 3 - 4 - 5 ejes o semi remolques

Un riego de alta calidad para sus tratamientos superficiales

- ▶ Rampa de riego telescópica 3 brazos: anchura de 4,4 hasta 6,2 m; dosificación de 0,2 a 3 Kg/m².
- ▶ Sensores de obstáculos.
- ▶ Pulverizadores neumáticos desmontables en acero inoxidable, espacio de 100 mm para un triple recubrimiento en el suelo.
- ▶ Pulverizadores adicionales en las extremidades.
- ▶ 3 modos de riego: fijo; pulverizador por pulverizador; cm por cm.
- ▶ Cambio automático en 1/2 pulverizadores y 1/3 pulverizadores para dosificaciones muy bajas.
- ▶ Lanza de riego manual.
- ▶ Opciones: control remoto, dispositivo de aditivo (simple o doble), doble rampa para dosificaciones variables.

Cisterna / Calentamiento / Circulación del ligante

- ▶ Cisterna elíptica ADR calorifugada de capacidad de 6 000 a 18 000 L, según el tipo de camión.
- ▶ Calentador directo o con aceite térmico en circulación, con quemador automático.
- ▶ Tubo de calentamiento en U desmontable.
- ▶ Circuito de ligante (bomba, filtro, válvulas...) accesible desde el suelo.
- ▶ Bomba de ligante 45m³/h recalentada.
- ▶ Bloque de válvulas automáticas (BVX) para la circulación del ligante.
- ▶ Opciones: no ADR, calentamiento de noche.


Seguridad / Mantenimiento / Respeto del medio ambiente

- ▶ Todas las operaciones de riego y de limpieza manejadas desde la cabina.
- ▶ Acceso al domo de llenado con una escalera asegurada.
- ▶ Mantenimiento fácil pensado desde la concepción de la máquina.
- ▶ Elementos posicionados de manera lógica y todos accesibles desde el suelo.
- ▶ Limpieza automática sin ningún rechazo en el suelo.
- ▶ Seguimiento del consumo energético y de las materias primas.
- ▶ Cámara de reversa.

Computadora de nueva generación: Driv'ER²



- ▶ Computadora Driv'ER² en cabina, pantalla táctil, con joystick montado en un brazo ergonómico: navegación simple e intuitiva.
- ▶ Programación de la dosificación del ligante según el facículo 26.
- ▶ Regulación automática de la velocidad de la bomba de ligante.
- ▶ Regulación del régimen del camión para tener la velocidad de trabajo ideal.
- ▶ Abertura/Cierre individual de los pulverizadores (con el joystick).
- ▶ Clasificación y seguimiento de los datos de las obras realizadas (superficie, dosificación, temperatura...).
- ▶ Opción:
 - Seguimiento de obras: Impresora o acceso a una plataforma internet (USB o GPRS).
 - Dispositivo Vox'ER. Ayuda con control vocal de la máquina.
 - Cámara con visión 360°.

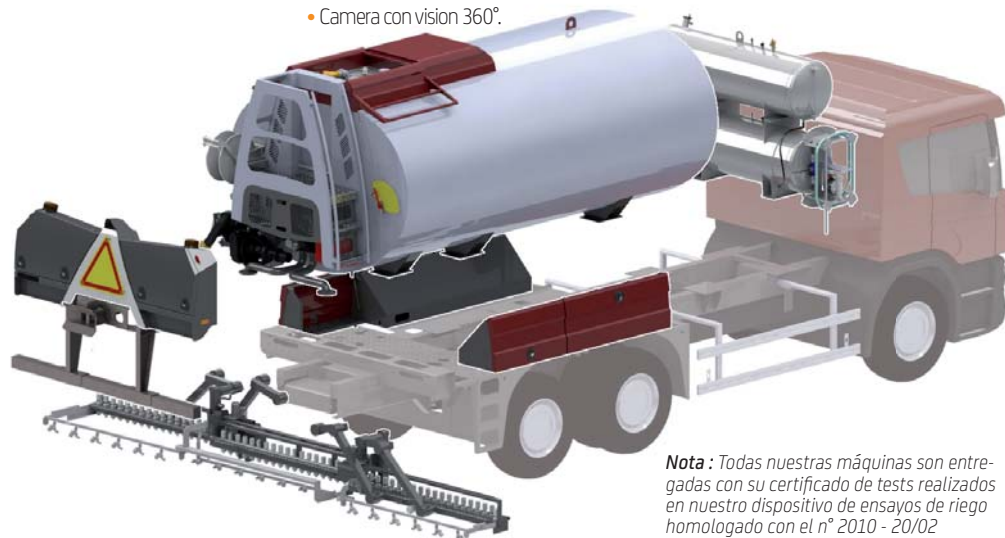

Nota: Todas nuestras máquinas son entregadas con su certificado de tests realizados en nuestro dispositivo de ensayos de riego homologado con el n° 2010 - 20/02



acmar
On the road with you

ZI Route de Chatelais • 53400 CRAON • FRANCE •
Tél. +33 (0)2 43 06 14 28 • Fax. +33 (0)2 43 06 00 00 • info@acmar.fr • www.acmar.fr